

Aquatower PRO


BOMBA DE CALOR PARA ACS
ACUMULADOR AEROTÉRMICO

140^L
200^L
270^L
300^L


ENERGÍA GRATUITA,
RENOVABLE
INAGOTABLE

SERPENTÍN SOLAR
TÉRMICO

FUNCIÓN SMART
FOTOVOLTAICA



Aquatower **PRO 140**

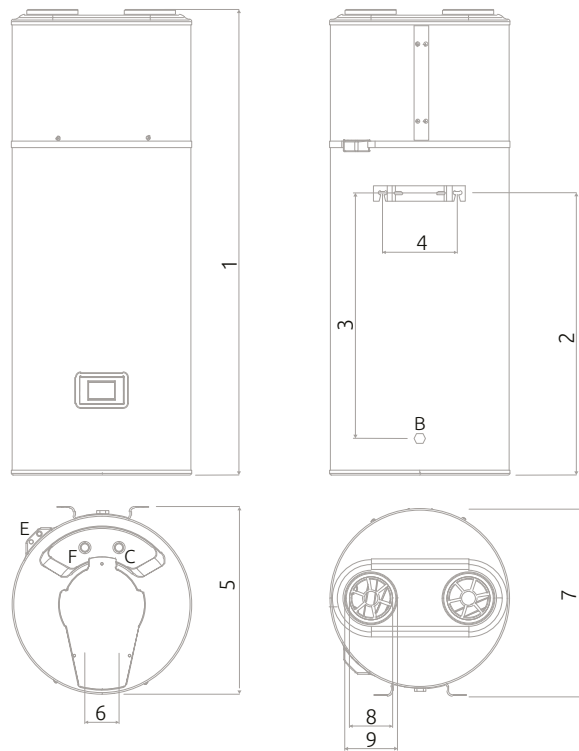

- C. ACS
- F. Entrada agua fría
- E. Desagüe condensados
- B. Tapón inferior


DIMENSIONES		140
1		1366 mm
2		826 mm
3		720 mm
4		220 mm
5		Ø530 mm
6		100 mm
7		550 mm
8		Ø125 mm
9		Ø150 mm
C		¾" M
F		¾" M

Largo máximo de conducto			
		Ø 125	Ø 150
Tubo rígido	m	10	20
Tubo flexible	m	6	12




Directive Européenne ErP

Aquatower **PRO 200**

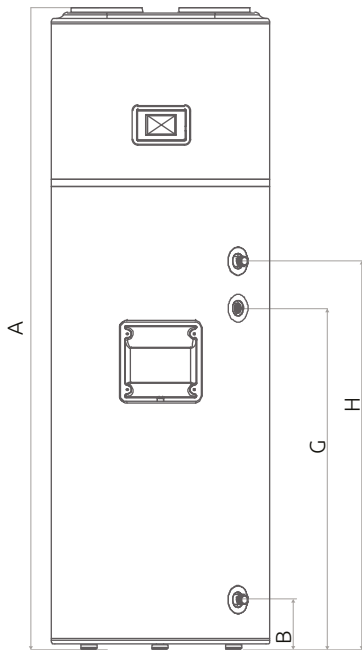


DIMENSIONES		200	Conexiones	
A		1704	-	-
B		131	Agua fría	¾" M
G		905	Válvula de seguridad	½" F
H		1030	Salida ACS	¾" M
I		286	-	-
J		Ø 580	-	-
K		Ø 190	-	-
L		Ø 160	-	-




Largo máximo de conduto			
		Ø 160	Ø 190
Tubo rígido	m	24	40
Tubo flexible	m	12	20

Aquatower **PRO 270**

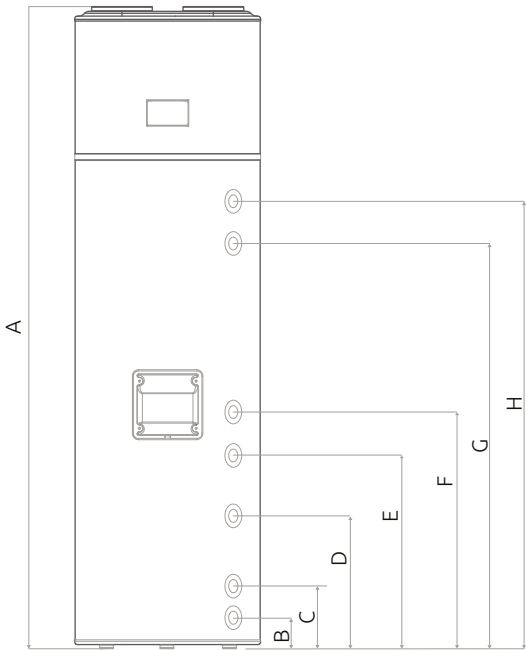

DIMENSIONES	270	270 (S)	Conexiones	
A	2004	2004	-	-
B	131	131	Agua fría	¾"M
C	-	231	Serpentín solar	1"M
D	435	435	Cuadro	-
E	-	690	Serpentín solar	1"M
F	840	840	Recirculación	½"F
G	1205	1205	Valvula de seguridad	½"F
H	1325	1325	Salida ACS	¾"M
I	286	286		
J	Ø 580	Ø 580		
K	Ø 190	Ø 190		
L	Ø 160	Ø 160		

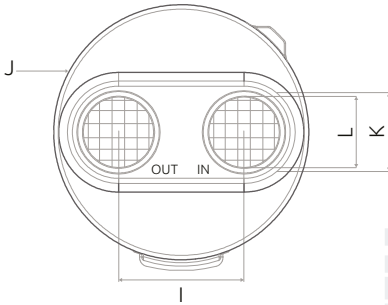


Largo máximo de conducto			
		Ø 160	Ø 190
Tubo rígido	m	24	40
Tubo flexible	m	12	20




Directive Européenne ErP

Aquatower **PRO 300**

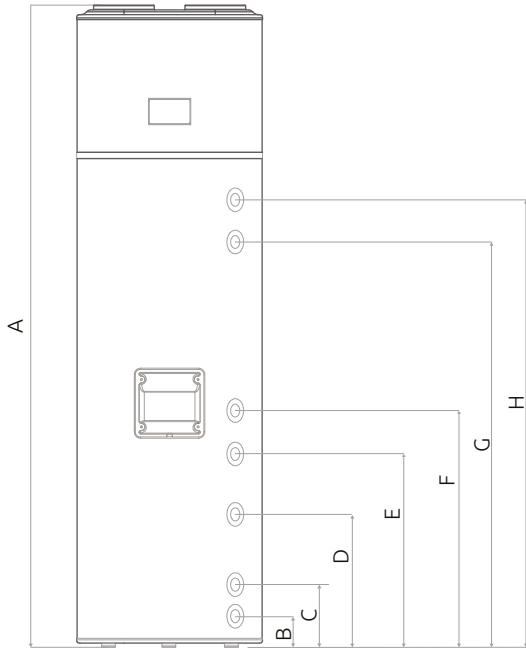

DIMENSIONES	300	300 (S)	Conexiones	
A	1864	1864	-	-
B	102	102	Agua fría	¾"M
C	-	231	Serpentín solar	1"M
D	431	431	Cuadro	-
E	-	631	Serpentín solar	1"M
F	850	850	Recirculación	½"F
G	1060	1060	Valvula de seguridad	½"F
H	1185	1185	Salida ACS	¾"M
I	286	286		
J	Ø 650	Ø 650		
K	Ø 190	Ø 190		
L	Ø 160	Ø 160		

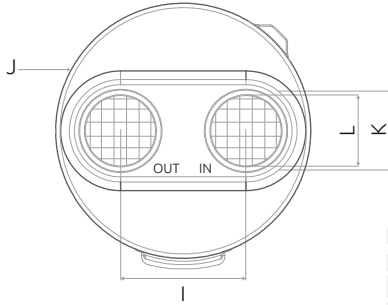

Largo máximo de conducto			
		Ø 160	Ø 190
Tubo rígido	m	24	40
Tubo flexible	m	12	20